

Mittausohje
Besta Uni 19 mm -kasettirullaverhot

Rullaverho Uni 19 mm -kasetissa

– kasetti ruuvataan lasilistaan (versio 1) tai kiinnitetään liimaprofiililla (versio 2)

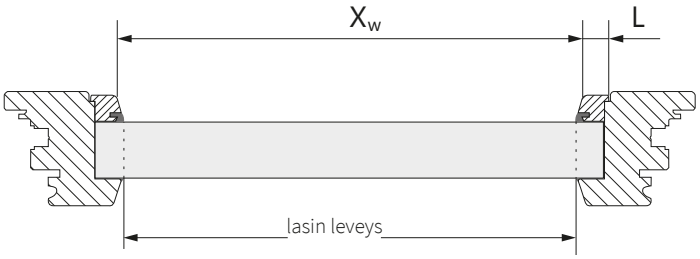

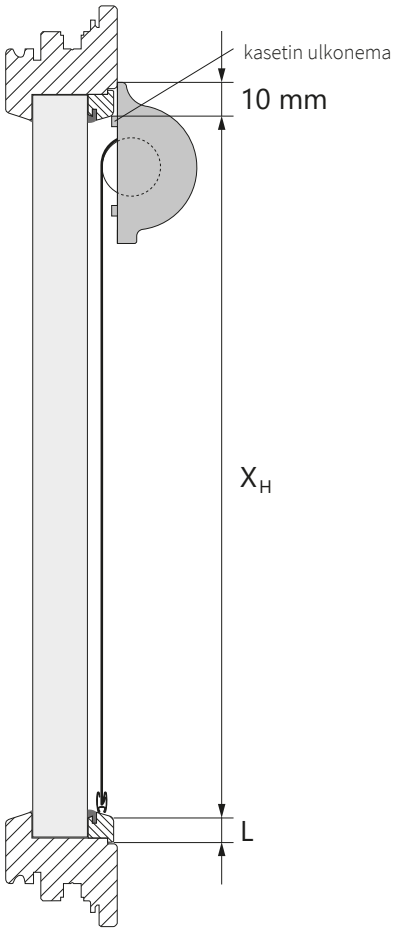

Uni-kasettirullaverhon tilaamiseen tarvitsemme seuraavat mitat:

X_W – leveys lasilistojen sisäreunojen välillä
X_H – korkeus lasilistojen sisäreunojen välillä

Tuotteen vakiomitat

– kasetin kokonaisleveys: X_W **+ 3,0 cm**
– kankaan leveys: X_W **– 1,2 cm** *)

*) Jos lasilista on jyrkästi viistetty, kankaan voi tilata kapeampana. Ilmoita siinä tapauksessa myös lasin leveys.

Sivujohteiden pituusvaihtoehdot

a) Vakiona sivujohteet päättyvät tarkalleen lasilistan sisäreunaan.


sivujohteen pituus: **$P = X_H - 5{,}5$ cm**

b) Sivujohteet voivat olla vakiomallia (tyyppi A) tai tyyppiä D – ne päättyvät lasilistan ulkoreunaan.


Ilmoita siinä tapauksessa myös mitta **L** eli lasilistan leveys.


sivujohteen pituus: **$P = X_H - 5{,}5$ cm + L**



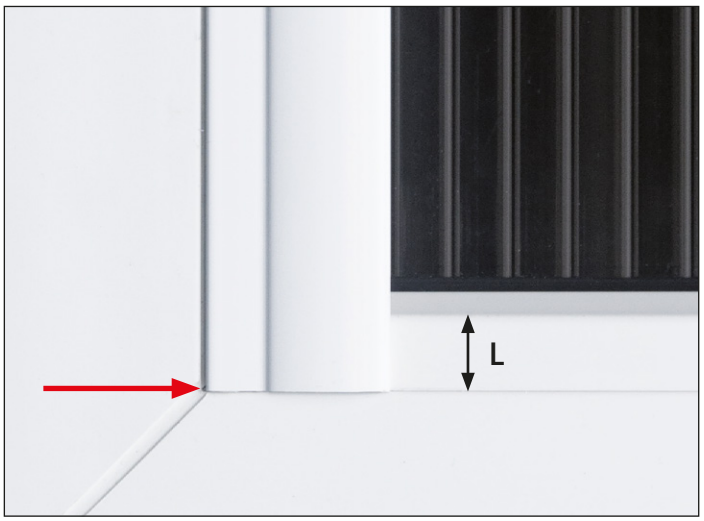

Duolight-rullaverho Uni 19 mm -kasetissa – kasetti ruuvataan lasilistaan (versio 1)

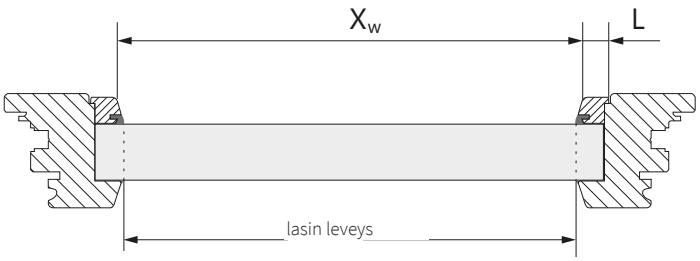

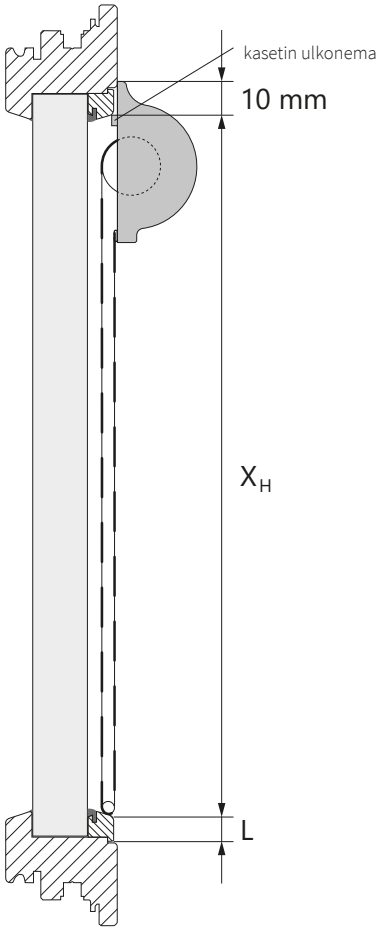

Uni-kasettirullaverhon tilaamiseen tarvitsemme seuraavat mitat:

X_W – leveys lasilistojen sisäreunojen välillä
X_H – korkeus lasilistojen sisäreunojen välillä

Tuotteen vakiomitat

– kasetin kokonaisleveys:	X_W **+ 3,0 cm**
– kankaan leveys:	X_W **– 1,2 cm** *)

*) Jos lasilista on jyrkästi viistetty, kankaan voi tilata kapeampana. Ilmoita siinä tapauksessa myös lasin leveys.

Sivujohteiden pituusvaihtoehdot

a) Vakiona sivujohteet päättyvät tarkalleen lasilistan sisäreunaan.

sivujohteen pituus: $P = X_H$ **– 5,5 cm**

b) Sivujohteet voivat olla vakiomallia (tyyppi A) tai tyyppiä D – ne päättyvät lasilistan ulkoreunaan.

Ilmoita siinä tapauksessa myös mitta **L** eli lasilistan leveys.

sivujohteen pituus: $P = X_H$ **– 5,5 cm + L**



